

Montering av SONGE ANTISIGVENTIL

Montering av ANTISIGEVENTIL kan utføres ved vår fabrikk, men kan også lett ettermonteres.


Vær klar over at ANTISIGEVENTILEN kun opptar eventuell lekkasje i traktorens ventil, og fungerer derfor ikke som sperreventil ved eventuell lekkasje gjennom pakninger .

MONTERINGSANVISNING:

1. Demonter slangene fra koblingsstykket.
2. Fjern koblingstykke på følgende måte: Løsne de 2 små muttere (24 mm). Deretter løsner du de store mutterne (30 mm) og skru disse helt av.
3. Montering: Sett ANTISIGEVENTILEN i åpningen til koblingstykke og skru fast de store (30 mm) mutterne. Skru deretter til de små mutterne (24 mm).

Merk: Ved montering av ANTISIGEVENTIL på SONGE TELESCOPE benyttes de 2 vedlagte reduksjonsnipler. Nippel med 2 mm hull monteres i ventilen i retning mot traktor og nippel med 3 mm hull i retning mot redskap.

4. Deretter monteres slangene og staget er klart til bruk.

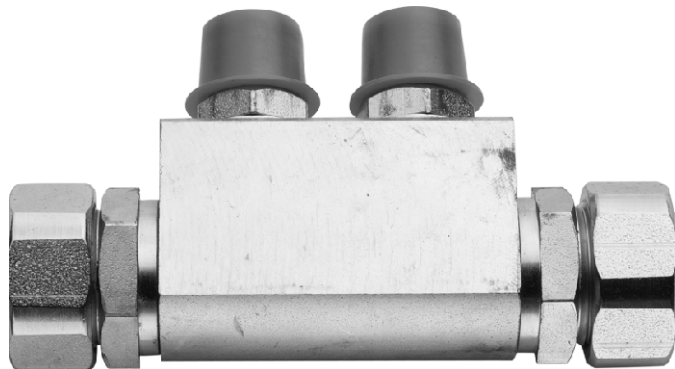

Vi håper å ha gitt en utførlig anvisning for montering, men om det skulle oppstå problemer, kontakt oss for mer informasjon.